

MACCHINA PER INIETTARE RESINE PER CONSOLIDAMENTO EDILIZIO



- Macchina compatta e portatile. Molto leggera, pesa 130 Kg. Capacità d'iniezione regolabile da 3 a 20 l/min. a pressioni di lavoro regolabili da 0,5 a 12 bar.
- Cassetto porta-iniettori.



- Tubo di gomma con prestazioni elevate. Facile da pulire, smontare e sostituire. Con innesti rapidi.
- Serbatoio per resina da 20 litri, facilmente smontabile. Con filtro antiparticolato.



- Quadro elettrico di comando con porta doppia di sicurezza. Cavo elettrico di connessione da 10 m. con spina. Lettura e visualizzazione di tutti i dati di lavoro sul display digitale. Portata in litri al minuto e pressione di lavoro e di arresto in bar. Dispositivo di start-stop con spia luminosa d'iniezione
- Funziona a 220 V monofase e manovra a 24 V. di grande sicurezza per le persone.
- Selettore di funzionamento dell'iniezione a due posizioni: **pressione mantenuta e arresto per raggiungimento di pressione.**

- Indicatori di portata in l/min e pressioni di lavoro e di arresto.



- FÁBRICA DE MAQUINARIA -
- MACHINERY FACTORY -

DOSIFICADORES[®]
garcía fernández



Fábrica y oficinas: Polígono Industrial 2ª fase, 37 y 38.
29130 ALHAURÍN DE LA TORRE (Málaga) -ESPAÑA-.
Tfnos.: (00.34) 952.41.16.70 - 952.41.38.53 Fax: (00.34) 952.41.19.18
e-mail: export@dosificadoresgf.com

CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Per iniettare resine con viscosità fino a 1.000 cps. (centipoises).
- Portata variabile elettronicamente tra 3 e 20 litri/minuto con visualizzazione sul display digitale. Pressione d'iniezione impostabile tra 0,5 e 12 bar tramite controllo elettronico; 0,1 bar di precisione e visualizzazione sul display digitale.

A) Selettore di comando dell'iniezione:

“Pressione mantenuta”. La macchina inietta fino alla pressione impostata e si arresta, poi si rimette in moto quando la pressione cala. In tal modo la macchina continua ad iniettare fino a chiudere completamente la cavità.

B) “Arresto per raggiungimento di pressione”. Quando viene raggiunta la pressione impostata, si arresta l' iniezione.

- Serbatoio di 20 litri di resina con filtro e coperchio. Il serbatoio si smonta facilmente dalla macchina per poter eseguire la pulizia a fondo.
- Quadro elettrico con porta doppia per proteggere i comandi. Quella esterna è trasparente per poter controllare la macchina senza dover aprire la porta.
- Tensione di lavoro: 220 V monofase, e la manovra a 24 V di grande sicurezza per l'operatore.
- Potenza assorbita 2.000 watt.
- Verniciata al forno con poliestere ad alta resistenza. Colore giallo.
- Unica manutenzione: pulizia dopo ogni uso.

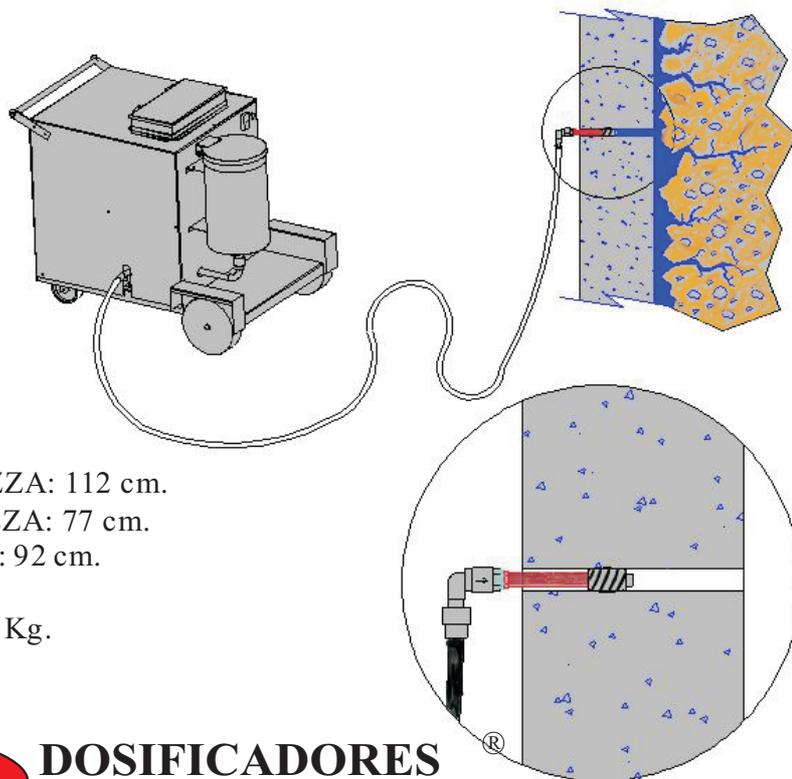

Ugello con valvola di sicurezza. Monouso ed economico.

LUNGHEZZA: 112 cm.

LARGHEZZA: 77 cm.

ALTEZZA: 92 cm.

PESO: 130 Kg.



DOSIFICADORES
garcía fernández

- FÁBRICA DE MAQUINARIA -
- MACHINERY FACTORY -

CE

Fábrica y oficinas: Polígono Industrial 2ª fase, 37 y 38.
29130 ALHAURÍN DE LA TORRE (Málaga) -ESPAÑA-.
Tfnos.: (00.34) 952.41.16.70 - 952.41.38.53 Fax: (00.34) 952.41.19.18
e-mail: export@dosificadoresgf.com